


Montageanleitung Edelstahlgabionen



1. Zwei Pfosten hinstellen, in die obersten Schraubhülsen je eine Edelstahlschraube leicht (drei Umdrehungen) eindrehen.
2. Zwei Laschen seitwärts anbringen (10cm von dem oberen Rand). Die Lasche zunächst waagrecht zwischen die Gittermaschen schieben und mit der Zange aufstellen, so dass die Drähte beider Matten in den hierfür vorgesehenen Nuten der Laschen eingeklemmt werden.

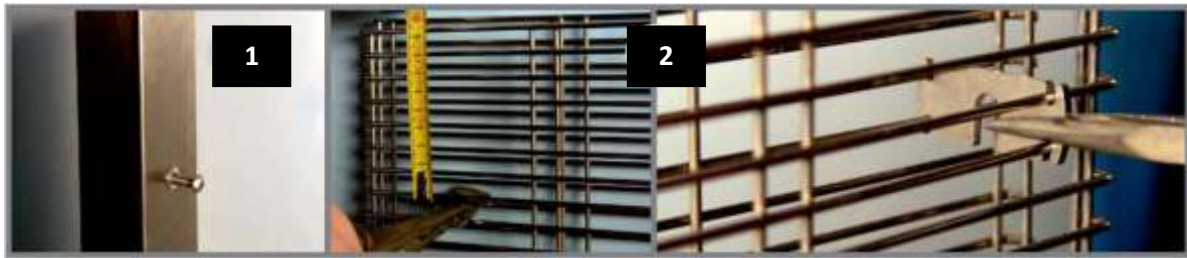


3. Die Matte zwischen den Pfosten in die Schraube einhängen.
4. Die restlichen Laschen mit Hilfe einer Spitzzange einklemmen und die Schrauben eindrehen, jedoch noch nicht festziehen. Die Schrauben werden erst nach Aufstellung (Ausrichtung) aller Elemente festgezogen.




5. Das erste Element (zwei Pfosten mit Korb) auf dem Fundament genau ausrichten und befestigen.
6. Alle weiteren Elemente werden wie zuvor beschrieben montiert und ausgerichtet.
WICHTIG: Bevor Sie die Elemente befüllen, kontrollieren Sie noch einmal ob alle Haken bis zur vorletzten Reihe oben vollständig eingehängt sind. Alle Schrauben fest anziehen!
7. Nun können die Elemente befüllt, und der Abschluss-Gitterboden auf die obersten Haken gelegt werden. Als Hilfsmittel zur leichteren Befüllung kann ein Trichter aus z.B. Karton verwendet werden.
Passende Korngröße: 15/25

Montage Glasplatte

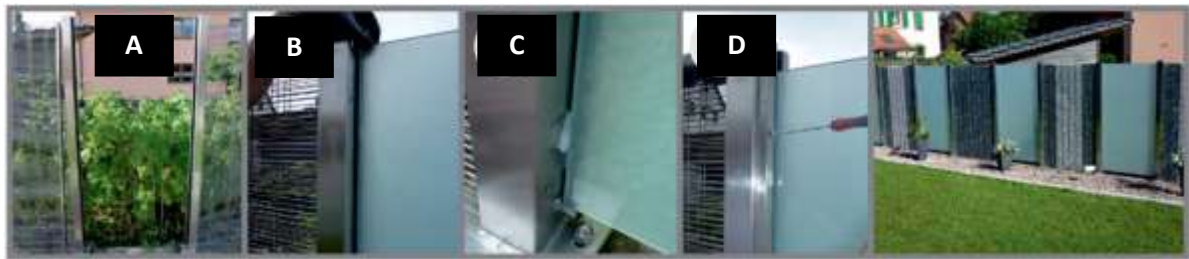

- Bei Glaselementen werden Pfosten mit speziellen Glasprofilen verwendet.
- Das Glas wird mit 5mm Abstand zu den Pfosten und 5cm Bodenfreiheit auf den Sicherungsstiften platziert.
- Das Glas wird entlang der Pfosten mit Silikonpunkten zusätzlich gesichert.
- Zuletzt werden die Glasprofile an den Pfosten festgeschraubt.

Technische Eigenschaften

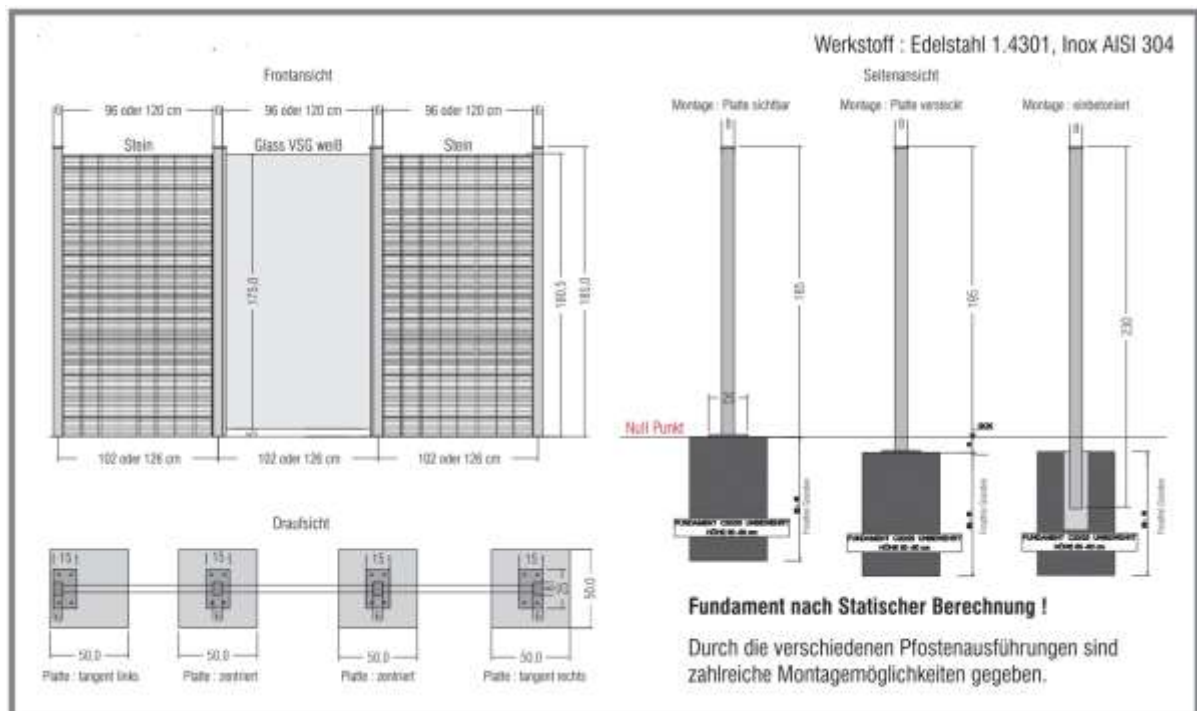

Benötigtes Werkzeug:

- 1x Spitz-Zange
- 1x Kugelkopfschraubendreher 3mm
- 1x Kugelkopfschraubendreher 5mm

Emil Hitz AG

Telefon: 044 838 47 47
 Telefax 044 838 47 48
 mail@emil-hitz.ch
 www.emil-hitz.ch

Zaunbauprodukte
 Zaun- und Torsysteme
 Gitterprodukte
 Lochbleche
 Metallgewebe